


**Demontering:**

- A. Fatta med båda händerna om ventlens kant.
- B. Dra ventlilen nedåt och ta ut den ur stosen.

**Montering:**

- C. Placera ventlilen med fästfjädrarna i ramens spår och tryck in den.

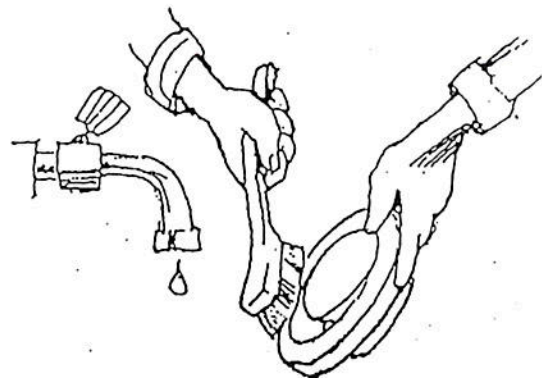

Diska i varmt vatten med diskmedel.

**Spiskåpa**

Synliga och lätt åtkomliga ytor på spiskåpan torkas med lätt fuktad trasa och med mildt rengöringsmedel.

Fettfiltret bör diskas i diskho eller diskmaskin ungefär varannan vecka vid normal matlagning. Man kan också spola rent fettfiltret med varmt vatten, men ska då komma ihåg att spola från den rena sidan (insidan).